



Pièces et fonctions

Les descriptions suivantes concernent l'utilisation du modèle S2136L.

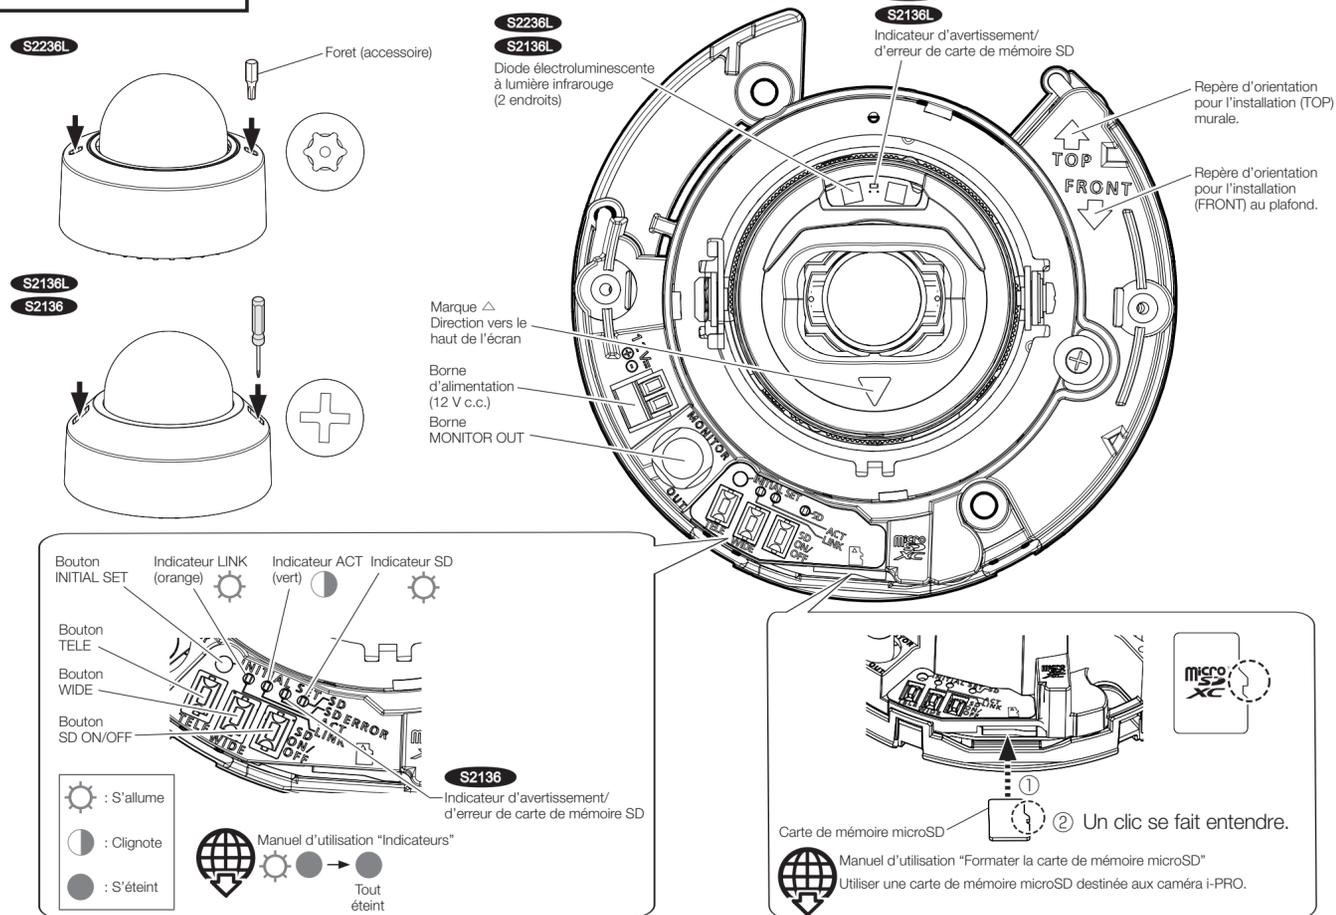

Étape 3

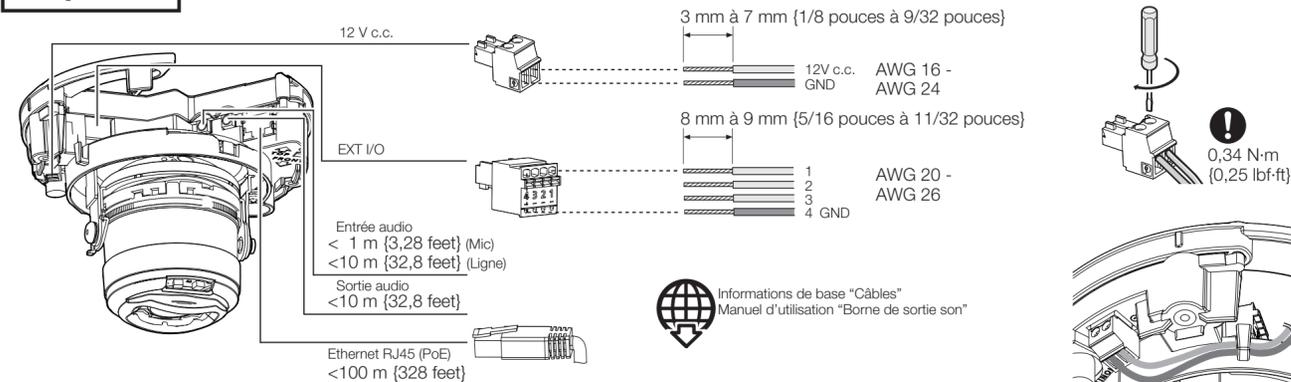


Étape 4


Capacité de dégagement minimum exigée: 196 N {44 lbf} (par vis)

Vis de fixation: M4 (à se procurer localement)


Boîte de groupe/boîte de jonction

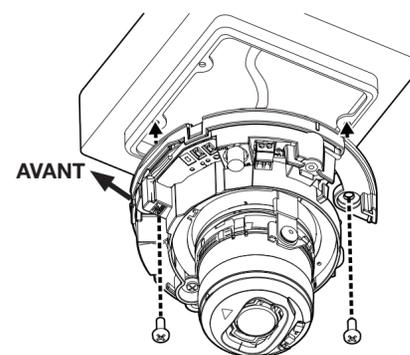

Plafond

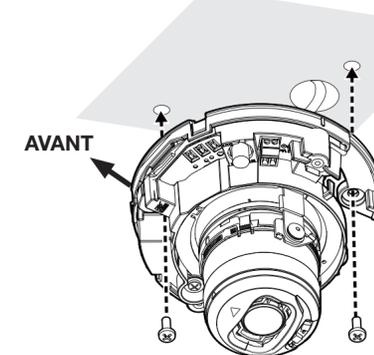


Murale




Étape 1

Préparatifs

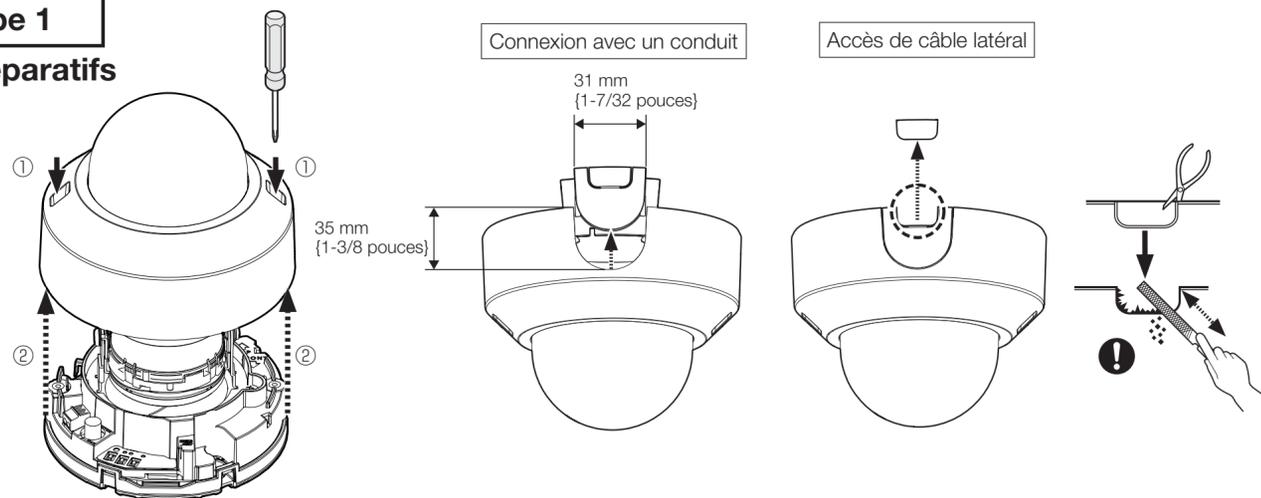

Étape 2

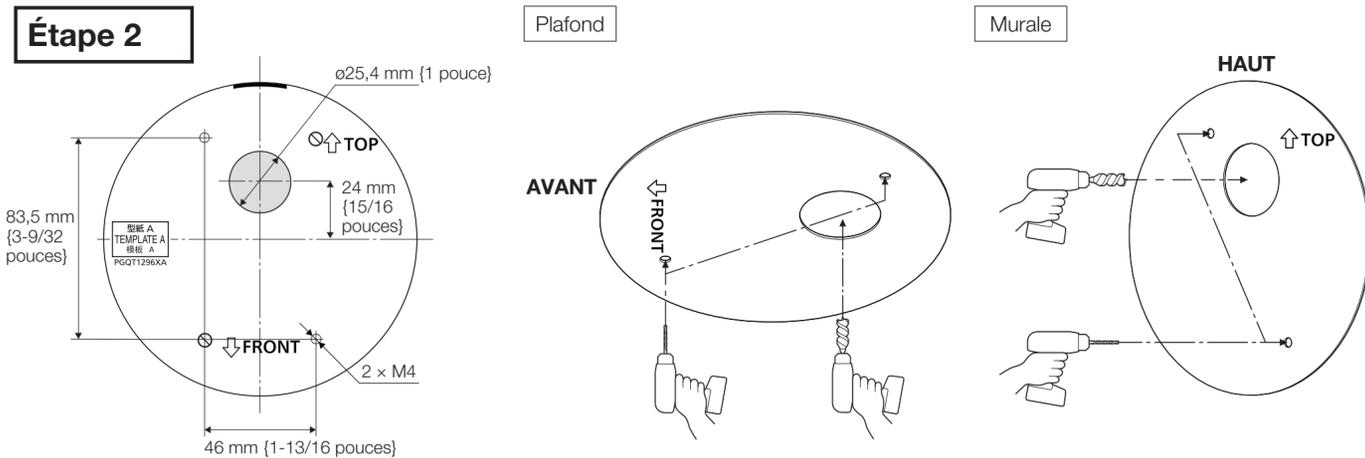

Étape 5

→ Mise sous tension (12 V c.c./PoE)
S'il y a un film de protection sur l'objectif, le retirer.

