

# Аккумулятор РМ-12-17



## ОПИСАНИЕ


Батареи необслуживаемые, герметичные, свинцово-кислотные, устойчивые к коррозии, обладают высокой разрядной ёмкостью, длительным сроком службы, безопасные и надёжные, с очень низким уровнем саморазряда, простые в установке и обслуживании.

Сферы применения:

ИБП, системы аварийного освещения, измерительное оборудование, системы пожарной и охранной сигнализации, системы телекоммуникации и связи, автоматика, электростанции и подстанции.

## ОСОБЕННОСТИ

- Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея типа AGM
- Расчетный срок службы 5 лет (25°C)
- Герметичная конструкция
- Необслуживаемая: не требует ухода и способна работать в любом положении
- Конструкция межэлектродных сепараторов на основе стекловолокна (AGM-сепаратор) обеспечивает увеличенный срок службы и предотвращает короткое замыкание
- Не выделяет газ в процессе работы
- Система клапанов для защиты батареи от повышенного давления
- Высокоэффективные свинцово-кальциевые электродные сетки (PbCaSn) для увеличения емкости
- Сырье высокой чистоты: обеспечивает пониженный ток саморазряда

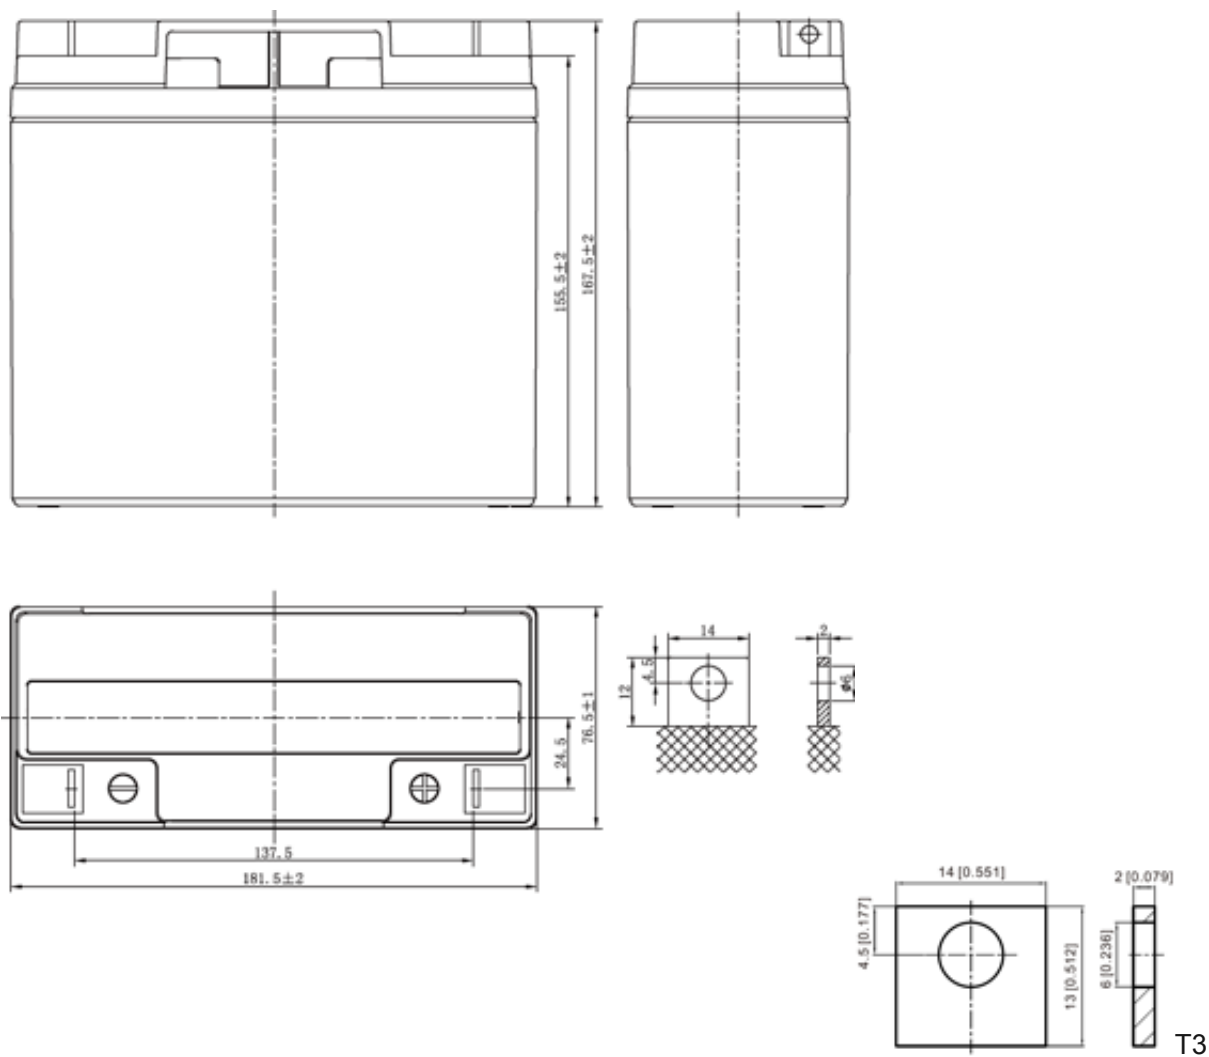

### Разряд постоянным током (А) при 25°C


Фиксированное напряжение на грузки/ время	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85 В/ячейка	54.7	37.5	29.2	24.0	17.9	13.1	10.7	7.84	6.16	4.45	3.54	3.02	2.58	2.03	1.66	0.880
1.80 В/ячейка	58.9	39.8	30.6	25.0	18.4	13.4	11.0	8.00	6.28	4.52	3.59	3.06	2.62	2.06	1.69	0.890
1.75 В/ячейка	62.0	41.4	31.7	25.7	18.9	13.7	11.2	8.15	6.39	4.59	3.64	3.10	2.65	2.09	1.70	0.900
1.70 В/ячейка	64.9	43.0	32.7	26.4	19.4	14.0	11.4	8.29	6.48	4.66	3.69	3.14	2.68	2.11	1.72	0.907
1.67 В/ячейка	67.2	44.2	33.5	27.0	19.7	14.2	11.6	8.40	6.56	4.70	3.73	3.17	2.71	2.12	1.73	0.914

1.60 В/ячейка	71.3	46.1	34.7	27.8	20.3	14.6	11.8	8.58	6.69	4.79	3.79	3.22	2.75	2.15	1.75	0.924
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Постоянный разряд (Вт/ячейка) при температуре 25°C

Фиксированное напряжение на грузки/время	5мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	1ч	1.5ч	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.85 В/ячейка	103.5	71.4	55.9	46.3	34.6	25.4	20.8	15.3	12.1	8.74	6.98	5.95	5.11	4.03	3.31	1.76
1.80 В/ячейка	110.3	75.2	58.3	47.9	35.5	25.9	21.3	15.6	12.3	8.87	7.07	6.03	5.18	4.09	3.35	1.78
1.75 В/ячейка	114.9	77.6	59.9	48.9	36.2	26.4	21.6	15.8	12.4	8.98	7.16	6.10	5.23	4.13	3.38	1.80
1.70 В/ячейка	119.2	80.2	61.5	50.1	37.0	26.9	21.9	16.1	12.6	9.10	7.24	6.17	5.29	4.17	3.41	1.81
1.67 В/ячейка	122.3	82.0	62.8	51.0	37.5	27.3	22.2	16.2	12.7	9.18	7.30	6.22	5.33	4.20	3.43	1.83
1.60 В/ячейка	127.2	84.4	64.5	52.3	38.4	27.8	22.6	16.5	12.9	9.32	7.41	6.30	5.40	4.25	3.47	1.85

Характеристики разряда

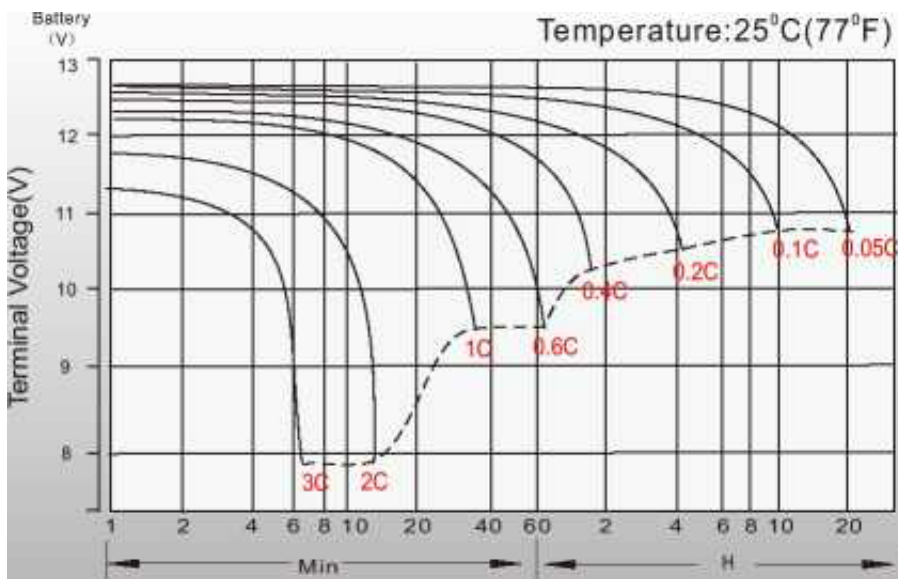

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	PM-12-17
--------------	----------

Номинальное напряжение	12 В
Номинальная ёмкость (20-часовой разряд до 1,75 В/эл)	18 Ач
Размеры (ДхШхВ)	181,5х76,5х167,5 мм
Вес	Около 5,35 кг
Внутреннее сопротивление	Около 16 мОм
Рабочая температура	Заряд: -20-40°C, Разряд: -20-55°C, Хранение -15-50°C
Температурное влияние на ёмкость	40°C 105%, 25°C 100%, 0°C 86%
Напряжение буферного режима заряда	13,5-13,8 В, Рекомендуемое 13,6 В
Напряжение циклического режима заряда	14,4-15 В, Рекомендуемое 14,7 В
Температурная компенсация (буферный режим)	-18 мВ/°С
Температурная компенсация (циклический режим)	-30 мВ/°С
Максимальный зарядный ток	<5,1 А
Максимальный разрядный ток (5 сек)	270 А
Саморазряд за месяц	2% (20°C)
Клеммы	T3
Цвет	Черный
Материал корпуса	ABS
Срок службы	5 лет
Гарантия	12 месяцев со дня продажи

\* Характеристики АКБ при номинальной температуре 25°C.

\*\* Примечание:

- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.