

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Носимый видеорегистратор

DS-MDT001/GLE/PTT400M



www.hikvision.ru


DS-MDT001/GLE/PTT400M



Общая информация

- Фронтальная камера 8 Мп, тыловая 13 Мб
- 8-ядерный процессор, 3 Гб RAM, 32 Гб ROM
- Аналоговая рация
- 2 SIM-карты для работы в сети 4G
- Распознавание отпечатков пальцев
- GPS-модуль
- IP68

Применение

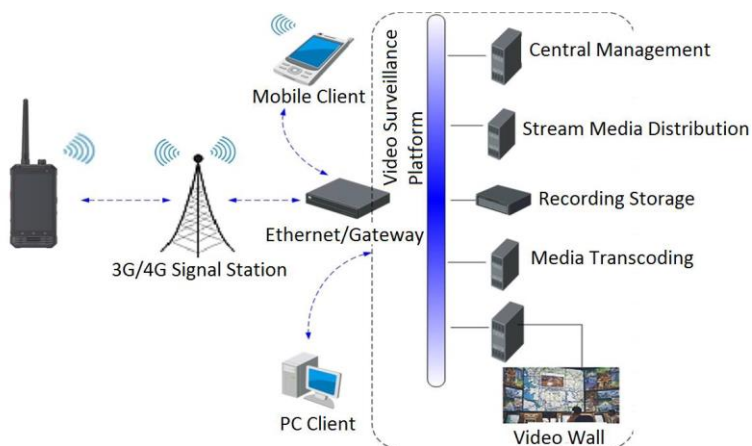

Спецификации

	DS-MDT001/GLE/PTT400M
Процессор	8-ядерный 2 ГГц
Операционная система	Android 8.1.0
RAM	3 Гб
ROM	32 Гб
Память	Карта SD (TF) до 128 Гб
Сенсорный экран	4,7 дюйма, 1280 x 720, стекло Corning Gorilla 3-го поколения, многоточечный
Сеть	Двойная сеть 4G (только 1 сеть может быть выбрана для передачи данных)
Сетевой стандарт	FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: 800MHz WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900 МГц / 1800 МГц / 1900 МГц
Максимальное разрешение изображения	1080p, 720p, VGA
Максимальная частота кадров	30 к/с
Кодирование аудио	AAC, AMR, OGG, ADPCM
Кодирование видео	H.264, H.265
Bluetooth	BT4.0
WAPI / Wi-Fi	802.11a/b/g/n, 2.4/5 ГГц двухчастотный
Навигация	По сети, GPS + Beidou
Камера	Тыловая — 13 Мп OIS, фронтальная — 8 Мп
Интерфейс для наушников	3,5 мм
Фонарь	Одиночный LED-диод
Батарея	5200 мАч
Распознавание отпечатков пальцев	Поддерживается
Датчики	Акселерометр, датчик расстояния, гироскоп, датчик света
NFC	Чип NXP PN548, 13,56 МГц
Аналоговая рация	VHF 136–174 МГц, UHF 400–470 МГц
USB	Micro USB 2.0
База	Есть (зарядка батареи с устройством)
Рабочая температура	–15°C...+55°C
Рабочая влажность	10% — 90%

Защита	IP68, влаго- и пылезащита, защита от падения (до 1,2 м)
Габариты	155 x 75,7 x 20,3 мм
Масса	330 г

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до $+55$ ($^{\circ}\text{C}$).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше $+55^{\circ}\text{C}$, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.