

Основные характеристики продукта

Коэффициент усиления 12 dBi


Увеличение дальности действия беспроводной сети 2,4 ГГц.

Разъем N Plug

Антенна оснащена разъемом N Plug.

Использование вне помещения

Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур антенна может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды.

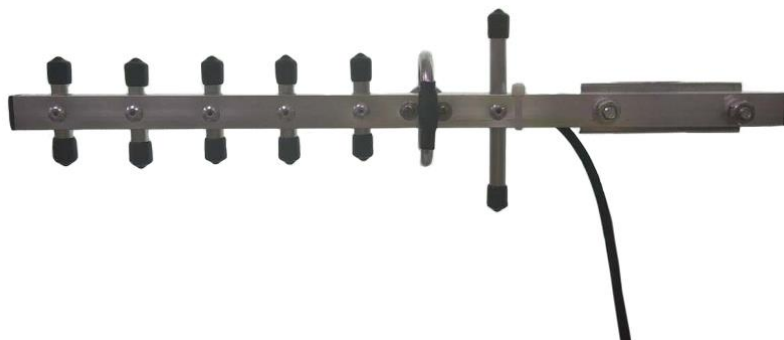

ANT24-1201

Внешняя направленная антенна, 12 dBi

Характеристики

- Разъем N Plug
- Диапазон частот 2,4 ГГц
- Коэффициент усиления 12 dBi
- Использование вне помещения

Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 12 dBi ANT24-1201 работает в диапазоне частот 2,4 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом N Plug.

Антенна ANT24-1201 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащеному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT24-1201, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 12 dBi позволяет существенно увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Антенна предназначена для использования вне помещения. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT24-1201 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник¹ с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений.

Технические характеристики	
Основные характеристики	
Разъем	• N Plug
Диапазон частот	• 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления	• 12 dBi
VSWR	• 1.5 : 1 Max.
Поляризация	• Линейная, вертикальная
HPBW по горизонтали	• 70° ± 5°
HPBW по вертикали	• 55° ± 5°
Сопротивление	• 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны	• 50 Вт
Грозозащита	• DC Ground
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	• 370 x 97 x 45 мм
Вес	• 0,4 кг
Условия эксплуатации	
Предельно допустимая скорость ветра	• 180 км/ч
Рабочая температура	• От -40 до 80 °С
Влажность при эксплуатации	• 100% при 25 °С
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> • Антенна ANT24-1201 • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке 	
Информация для заказа	
<i>Модель</i>	<i>Описание</i>
ANT24-1201/B1	Внешняя направленная антенна, 12 dBi

¹ Не входит в комплект поставки.

Обновлено 10/10/2018