

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Кабель для передачи видео/аудиосигнала в
транспортных видеорегистраторах**

DS-MP2100-8




www.hikvision.ru

Спецификации

	DS-MP2100-8
Интерфейс	4-хконтактный авиационный интерфейс
Передача данных	Одновременная передача видео, аудио и питания 12В DC
Стандарт	TIA-568-C.2
Длина кабеля	8000±2мм

Таблица распиновки

Конец 1	Цвет	Конец 2
1	Зеленый (коаксиал)	1
2	Коричневый	2
3	Красный	3
4	Черный + защита (коаксиал)	4

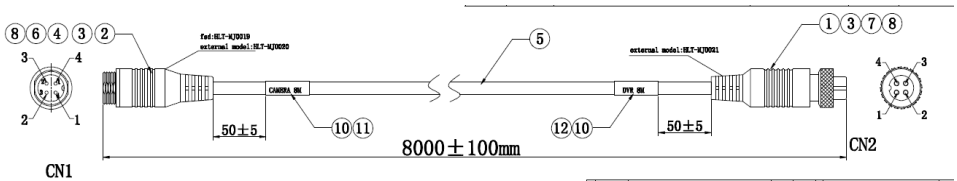

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру